



BRITA VIVREAU Extra I-Shape


Ich war auf der Suche nach einer Trinkwasserlösung, die hilft unseren CO₂ Fußabdruck zu verkleinern und unsere CSR-Ziele zu erfüllen. Mit BRITA VIVREAU habe ich den passenden Wasserspender für unseren Betrieb gefunden. Er reduziert den Plastikabfall in unserem Büro. Außerdem ist nun immer frisches Wasser in Reichweite, das auch noch super schmeckt. Die BRITA Filter im Gerät geben uns ein gutes Gefühl.

VIVREAU Extra I-Shape

Stilvoll minimalistisch.



ThermalGate™
Leistungsstarke
thermische Desinfektion
als Standardausstattung
schützt vor retrograder
Verkeimung



Easy Access Panel
Zusätzliche Bedieneinheit
(kann optional installiert
und flexibel positioniert
werden)

Die BRITA HygienePlus Lösung (bestehend aus EingangsfILTER, Bakterienfilter und thermischer Desinfektion am Auslass) bietet einen effektiven Schutz für Wasserspender. Sie wurde auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen entwickelt und ist optimal für hygienesensible Bereiche. Sie ist optional für BRITA VIVREAU Extra I-Shape erhältlich.



• Mittlere oder hohe
Kühlleistung

• Hochwertige
Materialien
Edelstahl

Fokus auf Nachhaltigkeit
Natürliches Kältemittel
R290 und extrem niedrige
Leistungsaufnahme

Ideal für Bereiche wie


- Lounges
- Bars
- Küchenzeilen
- Frühstücksbuffets
- Personalräume
- Wellness und Spa

Vorteile

- Unbegrenzte Menge an ungekühltem stillem oder gekühltem stillen, sprudelnden oder leicht sprudelndem Wasser
- Nur der Wasserhahn wird auf der Arbeitsfläche installiert, während die Technik im Unterschrank verstaut wird
- Kapazität: 50 l/h oder 85 l/h



Zwei Höhen

- Hohe Zapfsäule
(Zapfhöhe:
330 mm)
- Niedrige
Zapfsäule
(Zapfhöhe:
260 mm)



VIVREAU Extra I-Shape

Technische Daten



Modell	I-Shape still + sprudelnd 50	I-Shape still + sprudelnd 85	
Design/Typ	Einbaugerät		Easy Access Panel (optional)
Zapfsäulen-Stil	I-förmig		
Wasserarten			
Ungekühlt still	•	•	•
Gekühlt still	•	•	•
Leicht sprudelnd	•	•	•
Sprudelnd	•	•	•
Hygienefunktion			
BRITA ThermalGate™	Standard		
BRITA HygienePlus	Optional		
Abwasserbehälter (Installation ohne Abwasseranschluss)	Optional		
Spezifikationen			
Kühlleistung	50 l/h	85 l/h	
Abmessungen: Kühler-Karbonator (B x H x T)	272 x 490 x 473 mm		
Abmessungen: Zapfsäule inkl. Tropfschale (B x H x T)	132 x 450 x 216 mm (hohe Zapfsäule) 132 x 380 x 216 mm (niedrige Zapfsäule)		flach: 80 x 80 x 116 mm angewinkelt: 80 x 80 x 137 mm
Zapfhöhe	330 mm (hohe Zapfsäule) 260 mm (niedrige Zapfsäule)		
Gewicht	33 kg (System)/2,5 kg (Zapfsäule)	38,5 kg (System)/2,5 kg (Zapfsäule)	
Max. Leistungsaufnahme	440 W	540 W	
Max. Durchfluss	2 l/min		
Bestellnummer			
System mit BRITA ThermalGate™	1034259 VIV E 50 I-33-C2-TG-I-CU CE	1034260 VIV E 85 I-33-C2-TG-I-CU CE	1040230 VIV Easy Access Panel
System mit BRITA HygienePlus	1034266 VIV E 50 I-33-C2-HP-I-CU CE	1034277 VIV E 85 I-33-C2-HP-I-CU CE	1040230 VIV Easy Access Panel
Abwasserbehälter	1041216 VIV Waste Water Container-SP		

Die Lebensmittelechtheit und Sicherheit von BRITA Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.



*gilt für alle Materialien, die in Kontakt mit Wasser gelangen
**gilt für BRITA VIVREAU Extra 50/85

VIVREAU Easy Access Panel

Zusätzliche Bedieneinheit für barrierefreie Umgebungen.



Design und Funktionsweise
analog zu BRITA VIVREAU
Wasserspendern

- Auswahl von Wassersorten passend zum jeweiligen BRITA VIVREAU Wasserspender



- Praktische Positionierung Installation in verschiedenen Höhen möglich

Ideal für z. B.

- Öffentliche Gebäude, Behörden
- Krankenhäuser
- Büros und Industrie

Vorteile

- Die Bedieneinheit kann in niedriger Höhe angebracht werden, z. B. für Rollstuhlfahrer
- Hilft bei der Schaffung einer barrierefreien Umgebung und erfüllt die Anforderungen an Inklusion und Antidiskriminierung
- Erhältlich für BRITA VIVREAU Top 50/85 und BRITA VIVREAU Extra I-Shape

Zwei Installationsvarianten

- Angewinkelt 
- Flach: auf der Arbeitsplatte auf der Unterschrank-Front 




BRITA ThermalGate™

Die leistungsstarke thermische Desinfektionslösung von BRITA.




Je mehr Menschen Wasser zapfen, desto wichtiger ist der Hygieneaspekt. Hygienisch betrachtet ist der Auslauf des Wasserspenders der kritische Bereich, denn dort sammeln sich gern mikrobielle Verunreinigungen, zum Beispiel durch Niesen oder Berührung, an. Ohne entsprechenden Schutz können Keime in das System gelangen. Die bewährte BRITA ThermalGate™, eine thermische Desinfektion, ist in allen Geräten integriert und schützt vor Verkeimung durch äußere Einflüsse. Der Auslaufhahn wird automatisch alle 90 Minuten, ohne Gefahr von Verbrennungen für den Nutzer, erhitzt und so desinfiziert. Auch während längerer Stillstandzeiten, wie Wochenenden oder Betriebsferien, ist der Wasserspender rundum geschützt. Die Wirksamkeit wurde durch ein unabhängiges Labor getestet und bestätigt (Ruhr Distrikt Institut für Hygiene).



ThermalGate™
Schützt vor retrograder
Verkeimung


Der Wasserauslass wird in regelmäßigen Abständen zur thermischen Desinfektion automatisch auf über 125 °C erhitzt.

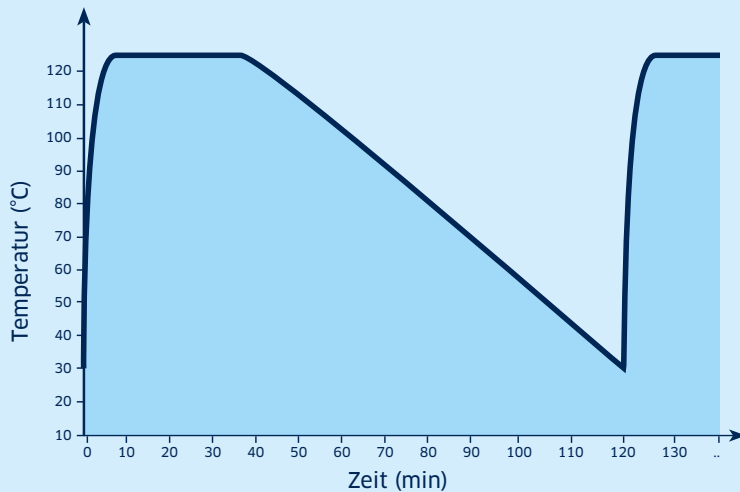

Die ThermalGate™ ist permanent aktiv •
und schützt den Wasserspender nicht nur zu den Hauptverwendungszeiten, sondern auch während der inaktiven Phasen, etwa in der Nacht oder am Wochenende

Funktioniert vollautomatisch und erfordert keine chemischen Zusatzstoffe •

Entwickelt auf der Basis von über 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen •

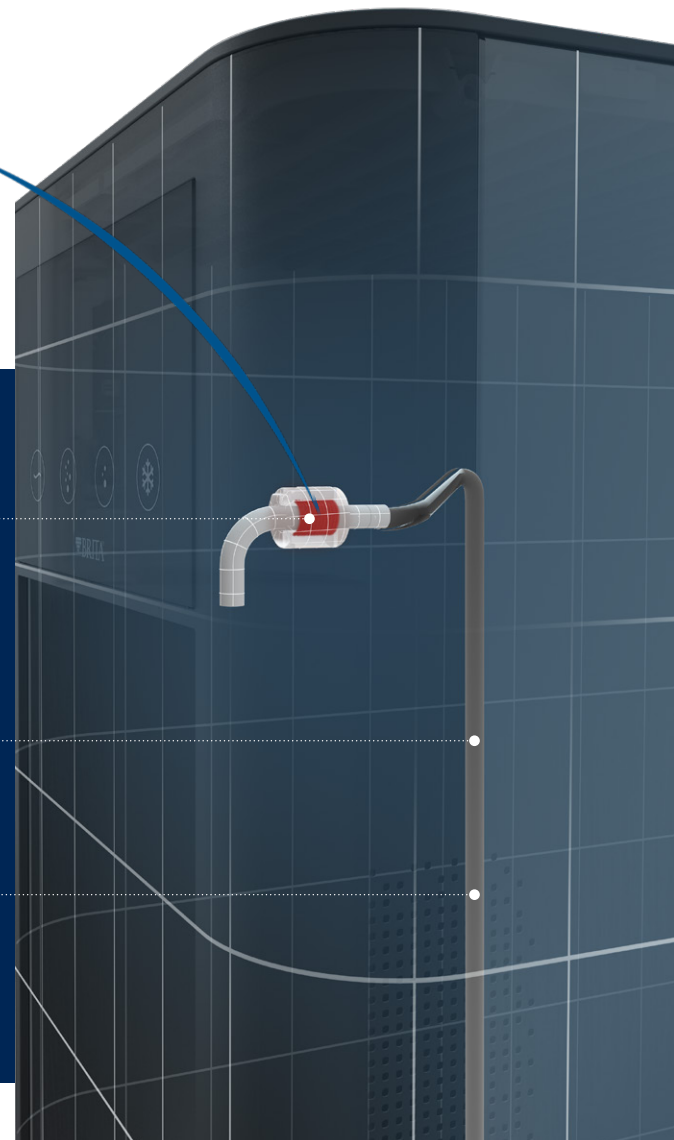

BRITA HygienePlus

Optionales Hygienefeature: Bewährter 3-Zonen-Schutz für hohe Hygieneanforderungen.




Die spezielle HygienePlus Lösung von BRITA besteht aus drei Schutzvorkehrungen für ein Höchstmaß an Sicherheit, wie sie in hygiesensiblen Bereichen erforderlich ist. Sie wurde auf der Basis von über 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen entwickelt. BRITA HygienePlus entfernt Bakterien und mikrobielle Zysten, sodass Sie jederzeit sicheres, wohlschmeckendes Wasser genießen können.


Darüber hinaus wurde BRITA HygienePlus in mehreren Studien an unabhängigen Hygieneinstituten, u. a. am Universitätsklinikum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, getestet, wo z. B. die Einhaltung von DVGW-W 516 bestätigt wurde.

Vorteile von BRITA VIVREAU HygienePlus

1. Der Eingangsfilter (BRITA CLARITY Protect) vereint Vorfilter-, Aktivkohle- und Hohlfasermembran-Technologien. Der Filter hält zuverlässig Bakterien und Zysten mit einer Porengröße von nur 0,15 µm zurück (gemäß NSF 53). Zudem werden auch Trübungen und Metalle wie Blei reduziert und der Geschmack des Wassers wird durch Reduktion von Chlor verbessert.
2. Der BRITA CLARITY Safe X3-Filter befindet sich direkt vor dem Auslaufhahn und verfügt über eine sehr feine, asymmetrische Doppelschichtmembran, die jegliche eventuell verbliebenen Bakterien und Zysten zurückhält, bevor das Wasser ausgegeben wird.
3. Dank der leistungsstarken ThermalGate™-Funktion von BRITA wird der Auslaufhahn in regelmäßigen Abständen automatisch erhitzt. Dies schützt vor retrograder Verkeimung durch externe Einflüsse wie Berührung des Hahns oder Tröpfchen (z. B. durch Niesen oder Husten).

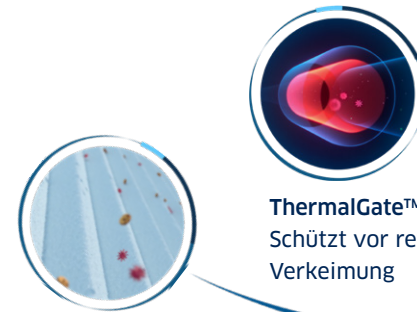

ThermalGate™
Schützt vor retrograder Verkeimung



Doppelschichtmembran
entfernt 99,9999999% der Bakterien und 99,95% der Zysten



Hohlfasermembran
entfernt 99,999% der Bakterien und 99,95% der Zysten



Aktivkohle
reduziert unerwünschte Geruchs- und Geschmacksstoffe



Vorfilter
entfernt grobe Partikel



BRITA HygienePlus

Technische Daten



Modell	BRITA CLARITY Protect 100	BRITA CLARITY Safe X3
Betriebsdruck	2 bis 8,6 bar	2 bar bis 10 bar
Durchfluss bei 1 bar Druckverlust	180 l/h	180 l/h
Nominale Filterkapazität	11.500 l	Austausch nach 6 Monaten
Partikelrückhalt	0,15 µm (Nennwert)	0,2 µm (Nennwert)
Chlorreduktion gemäß DIN EN 14898	Klasse I > 90 %	-
Chlorreduktion gemäß NSF 42	>50%	-
Reduktion von Metallen wie Blei gemäß DIN EN 14898	11.500 l	-
Bakterienrückhalt nach ASTM F838	99,999 %	99,99999 %
Entfernung von gesundheitlich bedenklichen Verunreinigungen, wie z. B. Zysten gemäß NSF 53	99,95 %	99,95 %
Positionierung der Filterkartusche	horizontal oder vertikal	horizontal oder vertikal
Maße		
Filterkartusche (B x H x T)	68 x 68 x 310 mm	86 x 86 x 112 mm
Einbaumaße (vertikale Montage mit Wandhalterung)	85 x 81 x 330 mm	-
Bestellnummer		
Filterkartusche	1020581 (Pack 1)	1036478 (Pack 1)
Filterkopf	1024792 (Pack 1)	-