# BRITA VIVREAU Top 50/85

Ich war auf der Suche nach einer Trinkwasserlösung, die hilft unseren $CO_2$ Fußabdruck zu verkleinern und unsere CSR-Ziele zu erfüllen. Mit BRITA VIVREAU habe ich den passenden Wasserspender für unseren Betrieb gefunden. Er reduziert den Plastikabfall in unserem Büro. Außerdem ist nun immer frisches Wasser in Reichweite, das auch noch super schmeckt. Die BRITA Filter im Gerät geben uns ein gutes Gefühl.

# VIVREAU Top 50/85

## Vielseitigkeit trifft auf Zuverlässigkeit.

**Mittlere oder hohe** Kühlleistung



**Easy Access Panel**
Zusätzliche Bedieneinheit (kann optional installiert und flexibel positioniert werden)

**Intuitives Display und Tastenauswahl:** Touch- oder mechanische Tasten zum Auswählen der Wassersorte

**ThermalGate™**
Leistungsstarke thermische Desinfektion als Standardausstattung schützt vor retrograder Verkeimung

**Hochwertige Materialien**
Edelstahl

**Fokus auf Nachhaltigkeit**
Natürliches Kältemittel R290 und extrem niedrige Leistungsaufnahme

**Ideal für Bereiche wie**
- Personalräume
- Empfangsbereiche
- Lobbys
- Konferenzräume
- Fitnessstudios

## Vorteile

- Unbegrenzte Menge an ungekühltem stillen oder gekühltem stillen, sprudelndem oder leicht sprudelndem Wasser
- Die BRITA ThermalGate™-Funktion schützt vor retrograder Verkeimung durch externe Einflüsse
- Kapazität: 50 l/h oder 85 l/h

## Zwei Installationsvarianten

- Auftischgerät
- Standgerät



**Die BRITA HygienePlus Lösung (bestehend aus Eingangsfilter, Bakterienfilter und thermischer Desinfektion am Auslass) bietet einen effektiven Schutz für Wasserspender.** Sie wurde auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen entwickelt und ist optimal für hygienesensible Bereiche. Sie ist optional für BRITA VIVREAU Top 50/85 erhältlich.

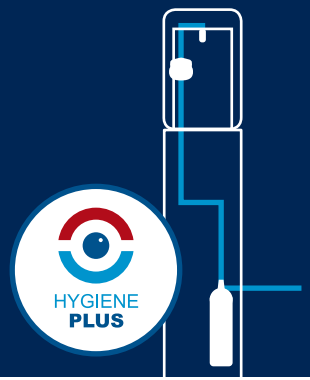

Deutschland: 0800 368 48 24 | Österreich: 0800 55 66 60 | Schweiz: +41 (41) 932-4250 | Deutschland und Österreich: wasserspender@brita.net | Schweiz: info-dispenser@brita.net

# VIVREAU Top 50/85

## Technische Daten



| Modell | BRITA VIVREAU Top 50 | BRITA VIVREAU Top 85 | | |
|---|---|---|---|---|
| Design/Typ | Auftischgerät | Auftischgerät | Unterschrank (für Standgerät) | Easy Access Panel (optional) |
| **Wasserarten** | | | | |
| Ungekühlt still | • | • | – | • |
| Gekühlt still | • | • | – | • |
| Leicht sprudelnd | • | • | – | • |
| Sprudelnd | • | • | – | • |
| **Hygienefunktion** | | | | |
| ThermalGate™ | Standard | | – | |
| BRITA HygienePlus | Optional | | – | |
| Abwasserbehälter (Installation ohne Abwasseranschluss) | Optional | | | |
| **Spezifikationen** | | | | |
| Kühlleistung | 50 l/h | 85 l/h | – | |
| Gerätemaße (B x H x T) | 278 x 530 x 518 mm | | 277 x 910 x 518 mm | flach: 80 x 80 x 116 mm<br>angewinkelt: 80 x 80 x 137 mm |
| Zapfhöhe | 330 mm | | – | |
| Gewicht | 35 kg | 40 kg | 7 kg | |
| Max. Leistungsaufnahme | 440 W | 540 W | – | |
| Max. Durchfluss | 2 l/min | | – | |
| **Bestellnummer** | | | | |
| System mit ThermalGate™ (Touch Display) | 1034118 VIV T 50 C2-TG-I-CU CE | 1034132 VIV T 85 C2-TG-I-CU CE | 1033790 VIV Top Base Cabinet<br>1038480 VIV Top Base Cabinet Base Plate | 1040230 VIV Easy Access Panel |
| System mit BRITA HygienePlus (Touch Display) | 1034119 VIV T 50 C2-HP-I-CU CE | 1034133 VIV T 85 C2-HP-I-CU CE | | |
| System mit ThermalGate™ (Mechanische Buttons) | 1041281 VIV T 50 M-C2-TG-J CU CE | 1041293 VIV T 85 M-C2-TG-J CU CE | | |
| System mit BRITA HygienePlus (Mechanische Buttons) | 1041287 VIV T 50 M-C2-HP-J CU CE | 1041300 VIV T 85 M-C2-HP-J CU CE | | |
| Abwasserbehälter | 1041216 VIV Waste Water Container-SP | | | |

Die Lebensmittelechtheit und Sicherheit von BRITA Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.

CE UK CA KTW tested* ACS conform ICIM WRAS APPROVED PRODUCT CERTIFICATION MARK DVGW **

*gilt für alle Materialien, die in Kontakt mit Wasser gelangen
**gilt für BRITA VIVREAU Top 50/85

# VIVREAU Easy Access Panel

Zusätzliche Bedieneinheit für barrierefreie Umgebungen.

**Design und Funktionsweise**
analog zu BRITA VIVREAU Wasserspendern

**Auswahl von Wassersorten**
passend zum jeweiligen BRITA VIVREAU Wasserspender

**Praktische Positionierung**
Installation in verschiedenen Höhen möglich

**Ideal für z. B.**
- Öffentliche Gebäude, Behörden
- Krankenhäuser
- Büros und Industrie

## Vorteile

- Die Bedieneinheit kann in niedriger Höhe angebracht werden, z. B. für Rollstuhlfahrer
- Hilft bei der Schaffung einer barrierefreien Umgebung und erfüllt die Anforderungen an Inklusion und Antidiskriminierung
- Erhältlich für BRITA VIVREAU Top 50/85 und BRITA VIVREAU Extra 50/85

## Zwei Installations-varianten



- Angewinkelt
- Flach:
  auf der Arbeitsplatte
  auf der Unterschrank-Front

Deutschland: 0800 368 48 24 | Österreich: 0800 55 66 60 | Schweiz: +41 (41) 932-4250 | Deutschland und Österreich: wasserspender@brita.net | Schweiz: info-dispenser@brita.net

# BRITA ThermalGate™

## Die leistungsstarke thermische Desinfektionslösung von BRITA.

Je mehr Menschen Wasser zapfen, desto wichtiger ist der Hygieneaspekt. Hygienisch betrachtet ist der Auslauf des Wasserspenders der kritische Bereich, denn dort sammeln sich gern mikrobakterielle Verunreinigungen, zum Beispiel durch Niesen oder Berührung, an. Ohne entsprechenden Schutz können Keime in das System gelangen. Die bewährte BRITA ThermalGate™, eine thermische Desinfektion, ist in allen Geräten integriert und schützt vor Verkeimung durch äußere Einflüsse. Der Auslaufhahn wird automatisch alle 90 Minuten, ohne Gefahr von Verbrennungen für den Nutzer, erhitzt und so desinfiziert. Auch während längerer Stillstandzeiten, wie Wochenenden oder Betriebsferien, ist der Wasserspender rundum geschützt. Die Wirksamkeit wurde durch ein unabhängiges Labor getestet und bestätigt (Ruhr Distrikt Institut für Hygiene).



**ThermalGate™**
Schützt vor retrograder Verkeimung

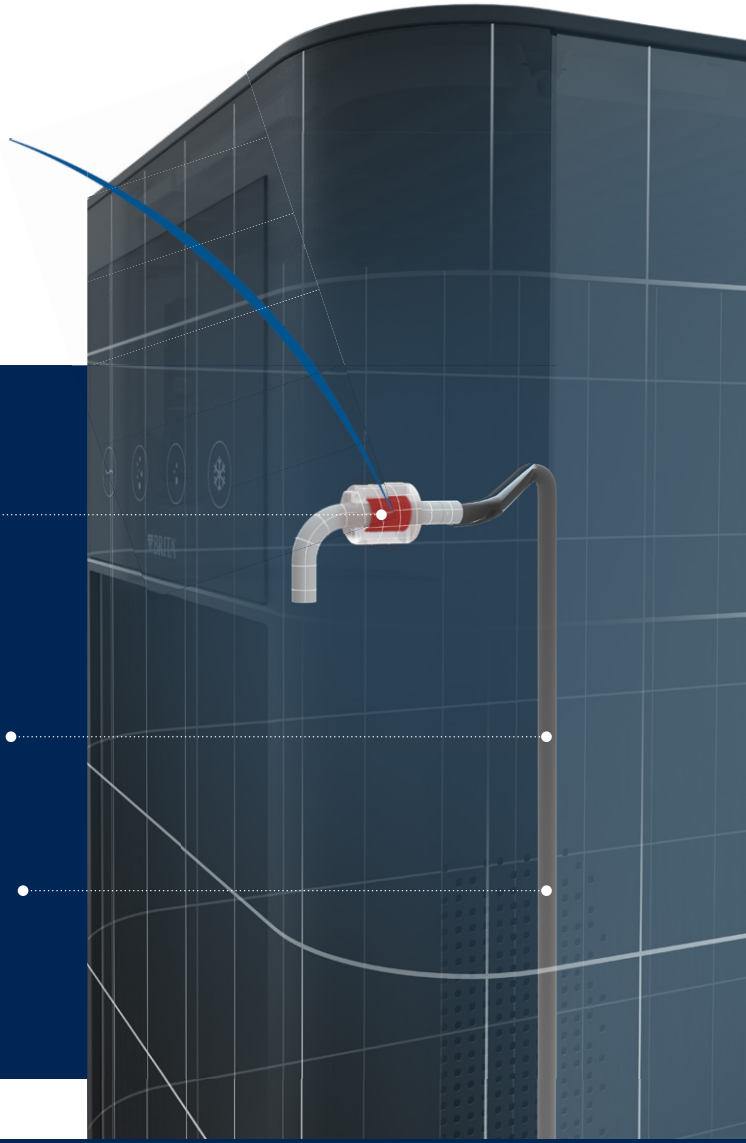

Der Wasserauslass wird in regelmäßigen Abständen zur thermischen Desinfektion automatisch auf über 125 °C erhitzt.

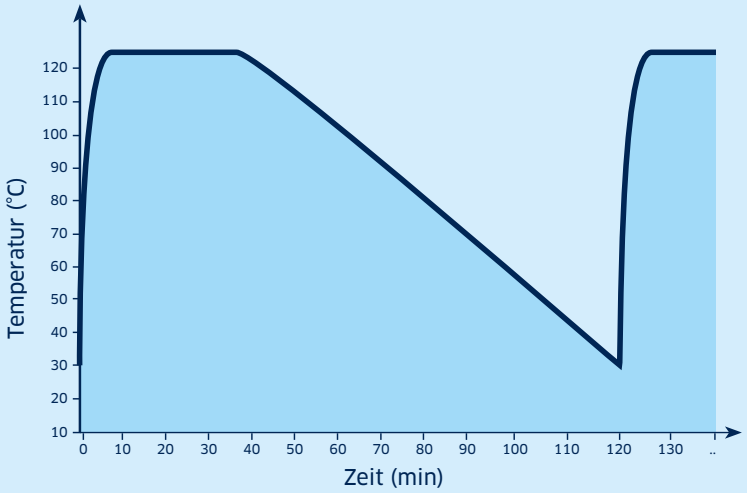


**Die ThermalGate™ ist permanent aktiv**
und schützt den Wasserspender nicht nur zu den Hauptverwendungszeiten, sondern auch während der inaktiven Phasen, etwa in der Nacht oder am Wochenende

Funktioniert vollautomatisch und erfordert keine chemischen Zusatzstoffe

Entwickelt auf der Basis von über 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen

Deutschland: 0800 368 48 24 | Österreich: 0800 55 66 60 | Schweiz: +41 (41) 932-4250 | Deutschland und Österreich: wasserspender@brita.net | Schweiz: info-dispenser@brita.net

# BRITA HygienePlus

## Optionales Hygienefeature: Bewährter 3-Zonen-Schutz für hohe Hygieneanforderungen.

Die spezielle HygienePlus Lösung von BRITA besteht aus drei Schutzvorkehrungen für ein Höchstmaß an Sicherheit, wie sie in hygienesensiblen Bereichen erforderlich ist. Sie wurde auf der Basis von über 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen entwickelt. BRITA HygienePlus entfernt Bakterien und mikrobielle Zysten, sodass Sie jederzeit sicheres, wohlschmeckendes Wasser genießen können.

Darüber hinaus wurde BRITA HygienePlus in mehreren Studien an unabhängigen Hygieneinstituten, u. a. am Universitätsklinikum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, getestet, wo z. B. die Einhaltung von DVGW-W 516 bestätigt wurde.

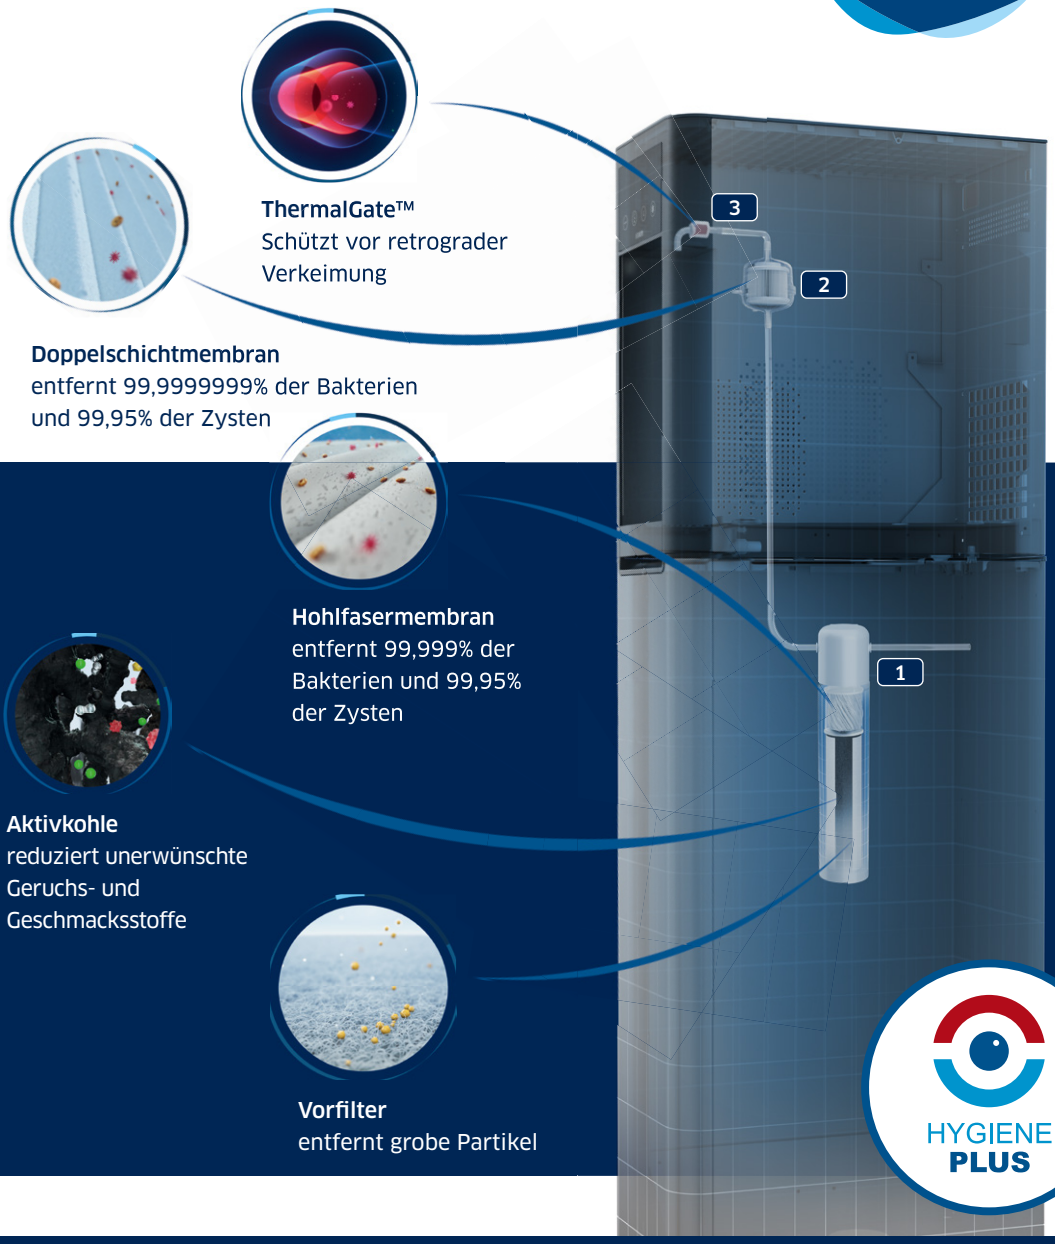


## Vorteile von BRITA VIVREAU HygienePlus

1. Der Eingangsfilter (BRITA CLARITY Protect) vereint Vorfilter-, Aktivkohle- und Hohlfasermembran-Technologien. Der Filter hält zuverlässig Bakterien und Zysten mit einer Porengröße von nur 0,15 µm zurück (gemäß NSF 53). Zudem werden auch Trübungen und Metalle wie Blei reduziert und der Geschmack des Wassers wird durch Reduktion von Chlor verbessert.

2. Der BRITA CLARITY Safe X3-Filter befindet sich direkt vor dem Auslaufhahn und verfügt über eine sehr feine, asymmetrische Doppelschichtmembran, die jegliche eventuell verbliebenen Bakterien und Zysten zurückhält, bevor das Wasser ausgegeben wird.

3. Dank der leistungsstarken ThermalGate™-Funktion von BRITA wird der Auslaufhahn in regelmäßigen Abständen automatisch erhitzt. Dies schützt vor retrograder Verkeimung durch externe Einflüsse wie Berührung des Hahns oder Tröpfchen (z. B. durch Niesen oder Husten).

Deutschland: 0800 368 48 24 | Österreich: 0800 55 66 60 | Schweiz: +41 (41) 932-4250 | Deutschland und Österreich: wasserspender@brita.net | Schweiz: info-dispenser@brita.net

# BRITA HygienePlus

## Technische Daten



| Modell | BRITA CLARITY Protect 100 | BRITA CLARITY Safe X3 |
|---|---|---|
| Betriebsdruck | 2 bis 8,6 bar | 2 bar bis 10 bar |
| Durchfluss bei 1 bar Druckverlust | 180 l/h | 180 l/h |
| Nominale Filterkapazität | 11.500 l | Austausch nach 6 Monaten |
| Partikelrückhalt | 0,15 µm (Nennwert) | 0,2 µm (Nennwert) |
| Chlorreduktion gemäß DIN EN 14898 | Klasse I > 90 % | - |
| Chlorreduktion gemäß NSF 42 | >50% | - |
| Reduktion von Metallen wie Blei gemäß DIN EN 14898 | 11.500 l | - |
| Bakterienrückhalt nach ASTM F838 | 99,999 % | 99.99999 % |
| Entfernung von gesundheitlich bedenklichen Verunreinigungen, wie z. B. Zysten gemäß NSF 53 | 99,95 % | 99,95 % |
| Positionierung der Filterkartusche | horizontal oder vertikal | horizontal oder vertikal |
| Maße | | |
| Filterkartusche (B x H x T) | 68 x 68 x 310 mm | 86 x 86 x 112 mm |
| Einbaumaße (vertikale Montage mit Wandhalterung) | 85 x 81 x 330 mm | - |
| Bestellnummer | | |
| Filterkartusche | 1020581 (Pack 1) | 1036478 (Pack 1) |
| Filterkopf | 1024792 (Pack 1) | - |